


**VH, VH-S, VH-C – výfuková hlavice**


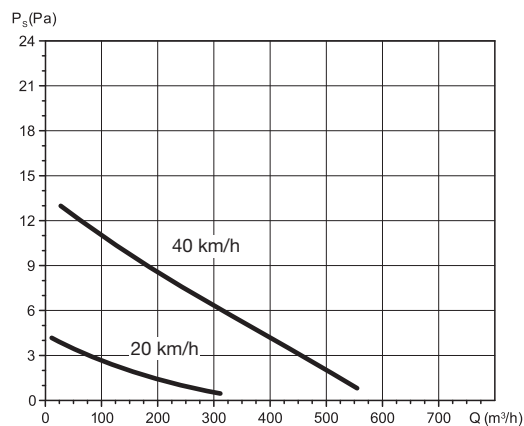
VH – pozinkovaný plech  
 VH-S – povrchová úprava světle šedý komaxit  
 VH-C – povrchová úprava černý komaxit  
 Na vyžádání s přírubou

Objednávání  
 $d_1 = 200\text{ mm}$


„VH 200 – výfuková hlavice“  
 „VH-S 200 – výfuková hlavice, šedá“  
 „VH-C 200 – výfuková hlavice, černá“

Typ (mm)	200	250	315	355	400
$d_1$ (mm)	200	250	315	355	400
$D$ (mm)	300	375	470	525	575
$H$ (mm)	420	505	620	705	895
$l_2$ (mm)	40	60	40	80	80
$m$ (kg)	2,3	3,7	5,5	7,5	13,2

Nad  $\varnothing 500$  lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační. Barevné úpravy na vyžádání.



Tlakové charakteristiky střešní hlavice VH 315 v závislosti na rychlosti větru (orientační hodnoty)

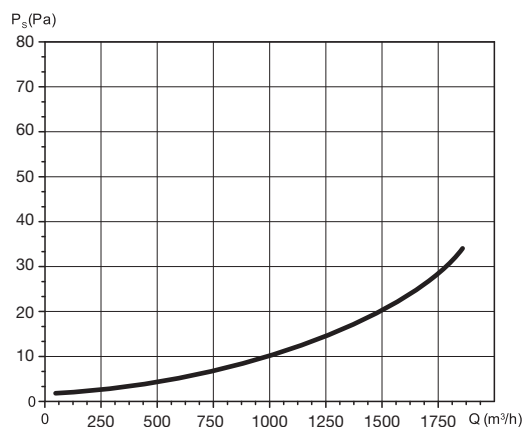

Hodnoty tlakových ztrát střešní hlavice VH 315 v závislosti na průtoku vzduchu ve výtlačném potrubí (orientační hodnoty)