
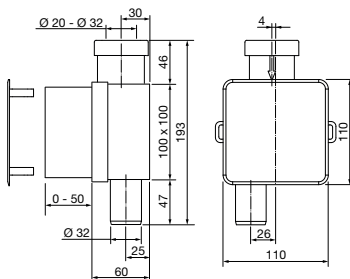


SF-P 138 - podtlakový sifon s uzávěrem


příklad montáže

Plastový podtlakový sifon s kuličkovým uzávěrem, který je vhodný pro připojení odvodu kondenzátu vzduchotechnických jednotek a dalších klimatizačních zařízení. Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička). Instalace možná pouze vertikálně, podomítkové provedení. Připojení

potrubí s kondenzátem DN20-32 (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18 mm). Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro snadnou údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60 mm.

- materiál PP/ABS
- připojení DN32
- hydraulická kapacita 0,15 l/s
- hmotnost 280 g
- přívodní potrubí Ø 20 - 32 mm